

Adapter podwyższający rozłącznik NH00 do wysokości NH2


Adapter służy do montażu rozłączników bezpiecznikowych listwowych NH00 z rozstawem szyn 185mm Standardowym polu szynowym przystosowanym do montażu rozłączników bezpiecznikowych listwowych grupy NH1-3 z rozstawem szyn 185mm.

Adapter pozwala zachować wyrównanie czołowe aparatom grupy 00 z aparatami grupy 1-3 zamontowanymi na tym samym terze szynowym.

Adapter montuje się w miejsce aparatu grupy 1-3 przy pomocy śruby M12x25 (zalecana twardość 8.8). Do montażu zaleca się stosowanie podkładek podatnych talerzowych zgodnych z normą DIN 6796.

Adapter został wyposażony w dwie wprasowane nakrętki M8, co ułatwia montaż aparatów nie wymagając dodatkowych narzędzi. Aparaty montujemy na śruby M8x25 z podkładkami podatnymi.

Na jeden zestaw wymagane jest użycie trzech adapterów.

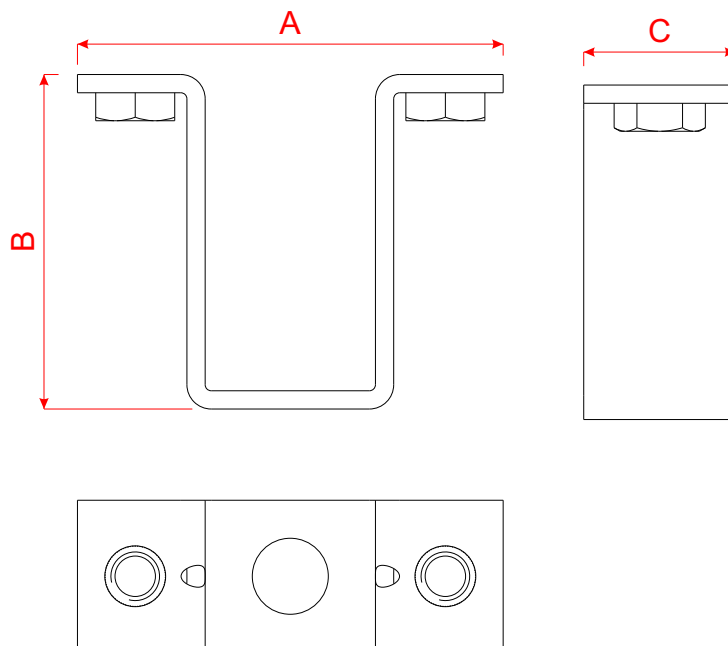

Dane techniczne

Typ		STS-AP54-NH00	
		Oznaczenie	Wymiar
Szerokość		A	70mm
Wysokość całkowita		B	55mm
Głębokość		C	25mm
Materiał		Miedź	
Napięcie nominalne	Un	V	400
Prąd znamionowy	In	A	2x160A
Sposób montażu adaptera		śruba M12	
Sposób montażu aparatu odpływowego		śruba M8	
Masa		≈0,11kG	

