


Sc POZYCJA	OŚWIETLENIE CAŁONOCNE	Sw POZYCJA	OŚWIETLENIE WIECZOROWE
1	STER AUTOMATYCZNE	1	STER AUTOMATYCZNE
0	0	0	0
2	STER RĘCZNE	2	STER RĘCZNE

OZNACZENIE	(A)	(KVM)	(mm)	(mb)							
PRAD											
MOC											
PRZEPROJ		YAKXS 4x25		YAKXS 4x25							
DELUGOSC											
OPIS		Zasilanie									
		1		obwód							
		2		obwód							
		3		obwód							



LAMEL
ROZDZIELNICE

Lamel Rozdzielnice
Pełowo ul. Gdńska 3, 83-330 Żukowo
tel: 058-685-40-52 fax: 058-685-40-52
www.lamel.com.pl




Oprac.: -----
Sprawdz.: ----
Nr projektu: ---

DATA OPRAC. 29.04.2020
DATA WYD. 29.04.2020

Tytuł
Rozdzielnica budowlana
schemat elektryczny

Skala: 1:1
Nr. Arkusza
1 z 3

EOS33-38-RBK0-0-L3-CEMA0-002-SEL-Turnus
\\LAMEL\SRWD\Done\Burokonstrukcyjne\WWW\05\EOS33-38-RBK0-0-L3-CEMA0-002-SEL-Turnus.dwg

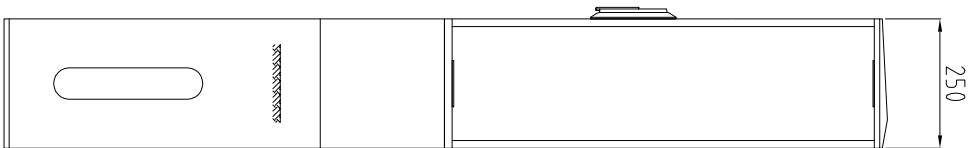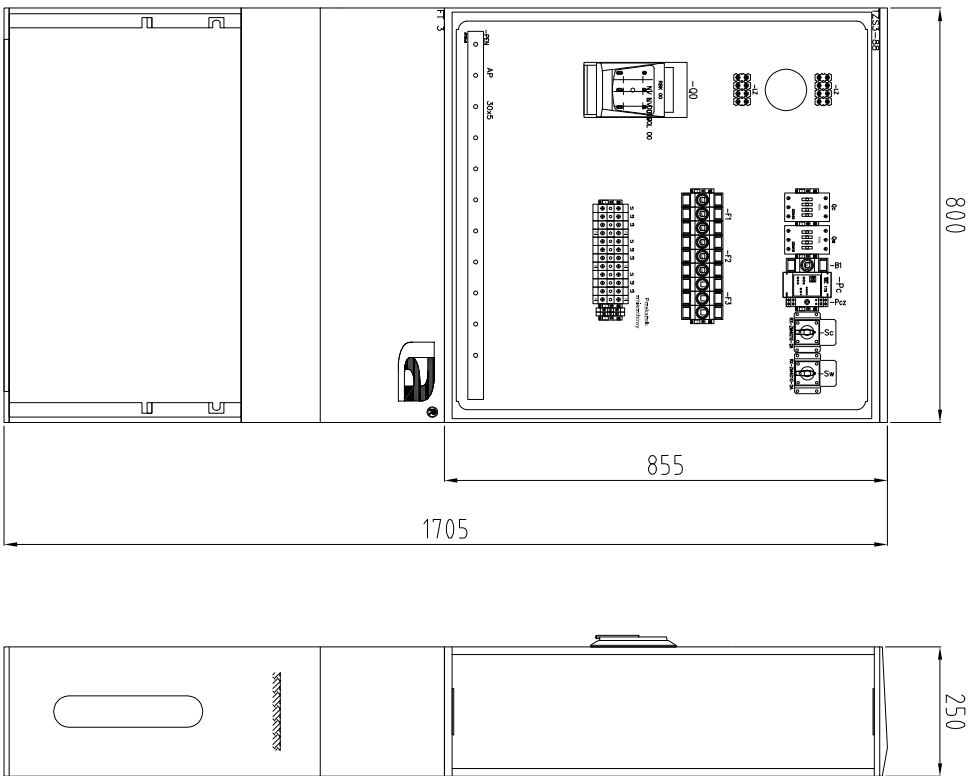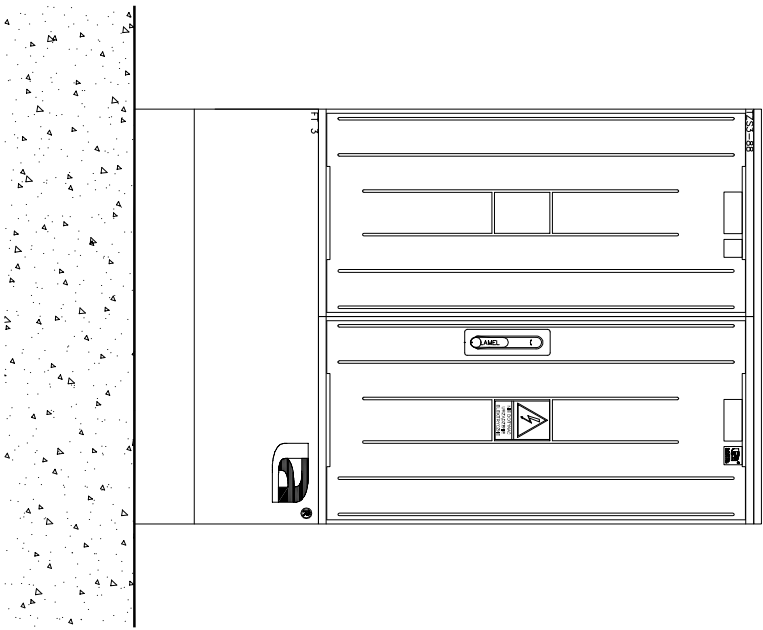


Lornel Rozdzielnice
Pąpowo ul. Gdanska 3; 83-330 Żukowo
tel. 058-685-40-52 fax. 058-685-40-52
www.lamel.com.pl

Oprac.: ----	DATA OPRAC. 29.04.2020
Sprawdz.: ---	DATA WYD. 29.04.2020
Nr projektu: ---	

Tytuł
Widok
rozdzielnicza oświetleniowa
EOS33-38-RBK0-0-L3-CEM40-002-SEL-Turnus

Skala: 1:10
Nr. Arkusza
2 z 3

Zestawienie danych z projektu				
Nazwa	Producent	Typ	Nr katalogowy	Ilość
Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy 3p montaż płyta, 160A, zaciski mostkowe	APATOR	RBK 00-W	63-822516-031	1 szt.
Gniazdo bezpiecznikowe E14,1p, 16A	ETI POLAM	D01N-K	002221011	1 szt.
Gniazdo bezpiecznikowe E18,3p, 63A	ETI POLAM	D02N/3-K	002222021	3 szt.
Główka bezpiecznikowa do gniazd E14	ETI POLAM	KN D01	002231003	1 szt.
Główka bezpiecznikowa do gniazd E18, do plombowania	ETI POLAM	KN D02P	002232010	9 szt.
Obsadka specjalna do stosowania wkładek D01 w gniazdach D02	ETI POLAM	KN D01-D02	002231000	9 szt.
Stycznik powietrzny 3p, AC1 60A, AC3 40A, 18,5kW, Us 230V	ETI POLAM	CEM40-230V-50/60Hz	004647103	2 szt.
Wkładka topikowa do gniazd E14, 6A	ETI POLAM	D01 6	002211003	1 szt.
Wkładka topikowa do gniazd E14, 10A	ETI POLAM	D01 10	002211004	6 szt.
Zwieracz instalacyjny	ETI Polam	NV L 00	004941201	3 szt.
Złączka gwintowana 6mm, 41A, 660V	ETI POLAM	VS 6 PA	003901068	2 szt.
Złączka gwintowana 35mm, 125A, 660V	ETI POLAM	VS 35 PA	003901157	9 szt.
Złączka gwintowana 35mm, 125A, 660V	ETI POLAM	VS 35 PA N	003901158	3 szt.
Wylacznik zmierzchowy 2-500lux, 1NO 16A	GRASSLIN	TURNUS 501	TURNUS 501	1 szt.
Trzymacz skrajny złączek	Klemsan	KU 3	495 049	9 szt.
Fundament złącza kablowego o szerokości 800mm	Lamel Rozdzielnice	FT 3		1 szt.
Obudowa złącza kablowego 800x420x250mm 0,5kV,	Lamel Rozdzielnice	TZS 3-88		1 szt.
Szyna aluminiowa 30x5mm	LAMEL ROZDZIELNICE	AL30x5	AL 30x5	1 szt.
Wkładka trójkatna do zamków RS	LAMEL ROZDZIELNICE	T9	1399910	1 szt.
Zestaw do montażu na płytę dla 2 piętrowych wylaczników typu 4G10	LAMEL ROZDZIELNICE	RX-ZM4G10-2A	11-95125	2 szt.
Przełącznik z pozycją 0, jeden zestyk, 12A AC1 3 pozycje	Lovato Electric	12A AC1 3 pozycje	7GN1251U	2 szt.
Listwa zaciskowa 4x16mm	POKÓJ	TLZ-16-4	TLZ-16-4	2 szt.
Filtr przeciwzakłóceńowy 25A	SCHAFFNER	RD 8147-25-1m3	RD 8147-25-1m3	1 szt.
Zegar sterujący astronomiczny	Theben	SEL 172	1720100	1 szt.

 <p>Lamel Rozdzielnice Pępowo ul. Gdańska 3; 83-330 Żukowo tel. 058-685-40-52 fax. 058-685-40-52 www.lamel.com.pl</p>	Oprac.: ----	DATA OPRAC. 29.04.2020
	Sprawdz.: ---	DATA WYD. 29.04.2020
	Nr projektu: --	
Tytuł	Zestawienie materiałów	Skala: 1:1
	---	Nr. Arkusza
	---	3 z 3
EOS33-38-RBK0-0-L3-CEM40-D02-SEL-Turnus		