


Obudowa pomocnicza uniwersalna/modułowa

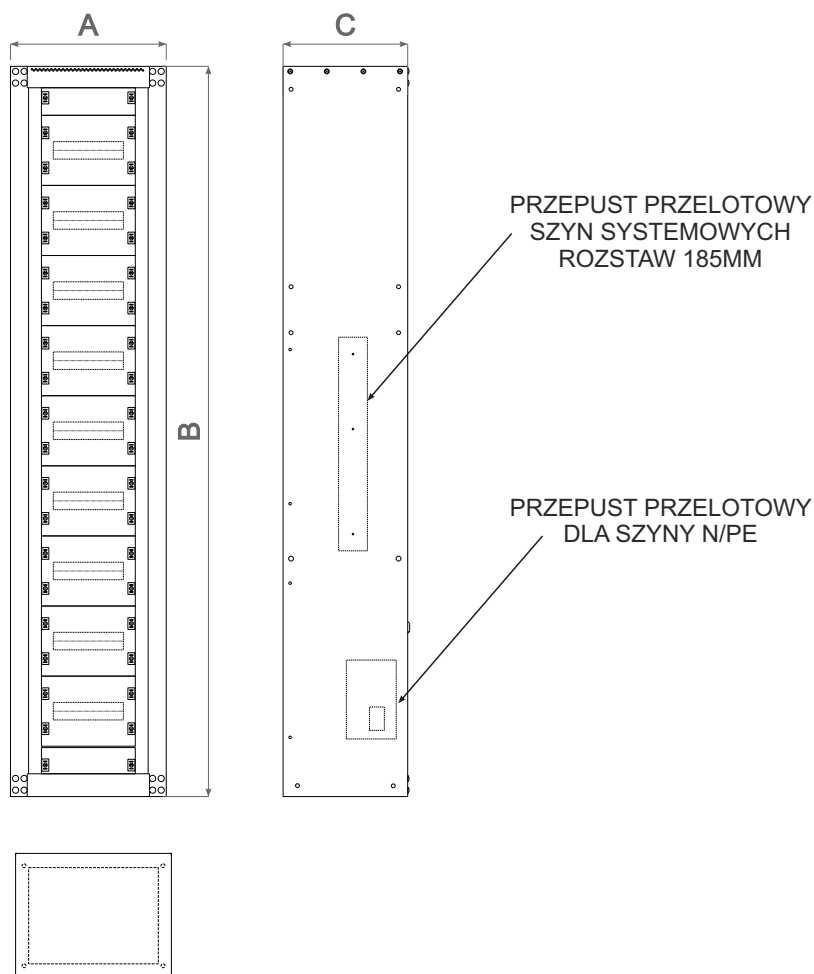

Dane techniczne

Typ obudowy		STS303-3ZM	
		Oznaczenie	Wymiar
Szerokość obudowy		A	400mm
Wysokość obudowy		B	1875mm
Głębokość obudowy		C	320mm
Grubość blachy obudowy		1,5mm	
Kolor		Blacha ocynkowana	
Ilość rzędów		9	
Ilość modułów w rzędzie		10	
Napięcie nominalne	Un V	400	
Napięcie izolacji	Ui V	690	
Częstotliwość	Hz	50	
Prąd znamionowy szyn prądowych	In A	do 1600	
Prąd znamionowy aparatu zasilającego	In A	max 1600	
Przekrój przewodów odpływowych	mm	ND	
Stopień ochrony	IP	20	
Klasa izolacji		I	
Sposób zamocowana rozdzielniczy		Ściana, Posadzka	
Typ fundamentu lub konstrukcji mocującej		Możliwość posadowienia na cokole	
Zamknięcie		Brak	

System zabudowy modułowej kompatybilny z rozdzielnicami RX