


Rozdzielnica medyczna RX

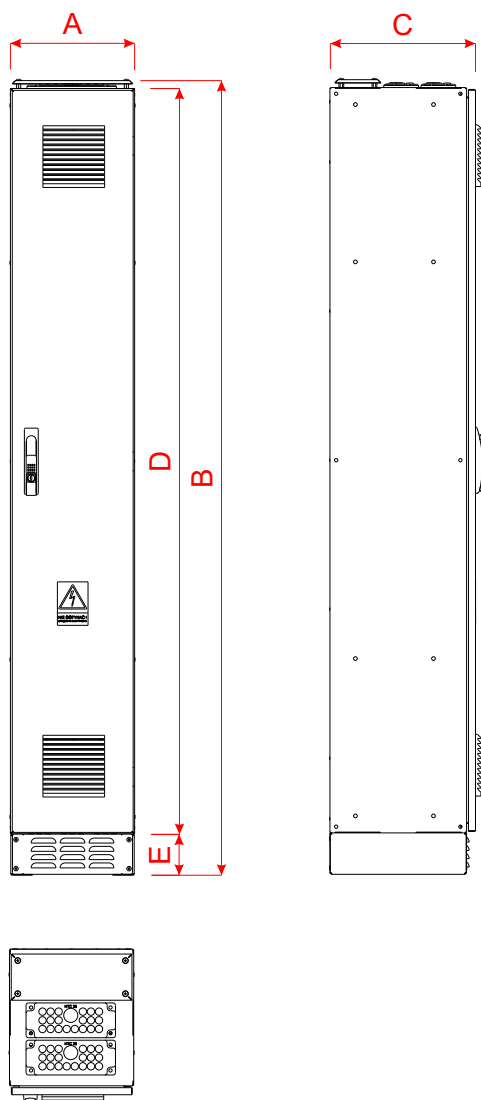

**Dane techniczne**

|   |                     |        |
|---|---------------------|--------|
| Nr. katalogowy                              | <b>11-09580</b>     |        |
|   | Oznaczenie          | Wymiar |
| Szerokość rozdzielnicy                      | A                   | 300mm  |
| Wysokość rozdzielnicy                       | B                   | 1919mm |
| Głębokość rozdzielnicy                      | C                   | 350mm  |
| Wysokość obudowy                            | D                   | 1800mm |
| Wysokość cokołu                             | E                   | 100mm  |
| Kąt otwarcia drzwi                          | 120 stopni          |        |
| Grubość blachy obudowy                      | 1,5mm               |        |
| Kolor                                       | RAL 7035            |        |
| Zamek RS750                                 | Wkładka typu T9     |        |
| Stopień ochrony IP                          | 43                  |        |
| Max. przekrój przewodów obwodów odbiorczych | 2,5 mm <sup>2</sup> |        |
| Przyłącze przewodu wyrównawczego            | M8                  |        |


**Charakterystyka elektryczna sekcji TNS**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Napięcie znamionowe | 230V AC 50Hz |
| Prąd znamionowy     | 63A          |

**Charakterystyka elektryczna sekcji IT**

|   |              |
|---|--------------|
| Napięcie znamionowe                     | 230V AC 50Hz |
| Moc znamionowy                          | 4kVA         |
| Prąd znamionowy                         | 17,4A        |
| Klasa izolcji/ termiczna transformatora | T 40 E       |

Rozdzielnica medyczna RX

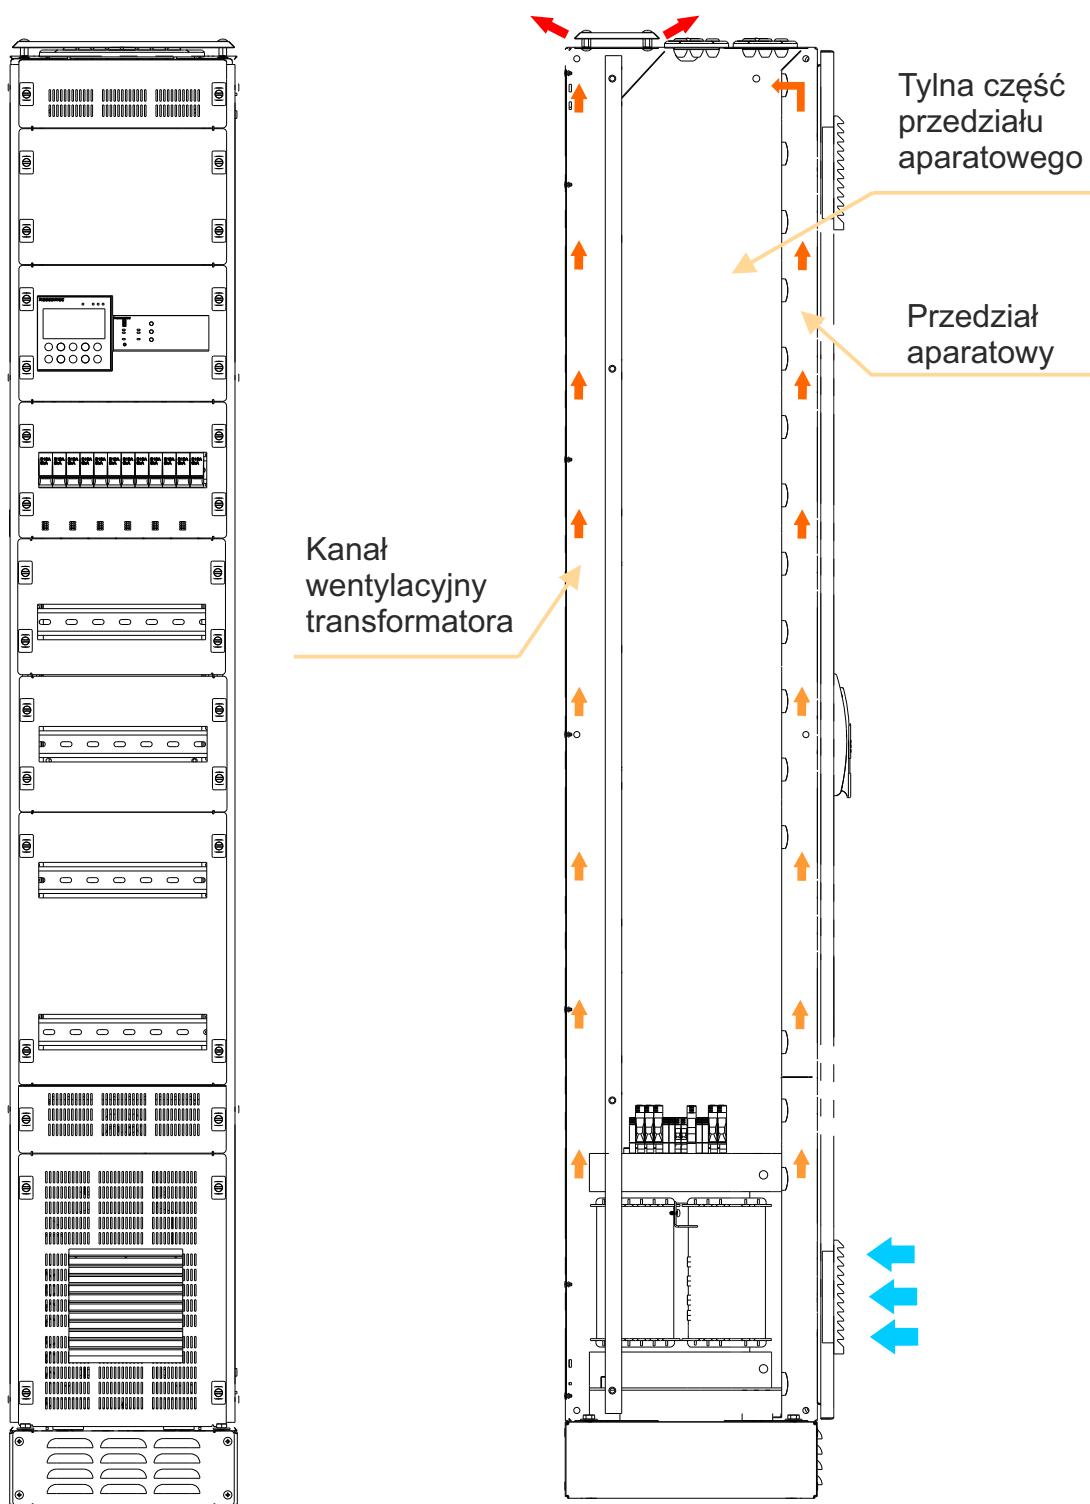

Cyrkulacyjny sposób chłodzenia transformatora